


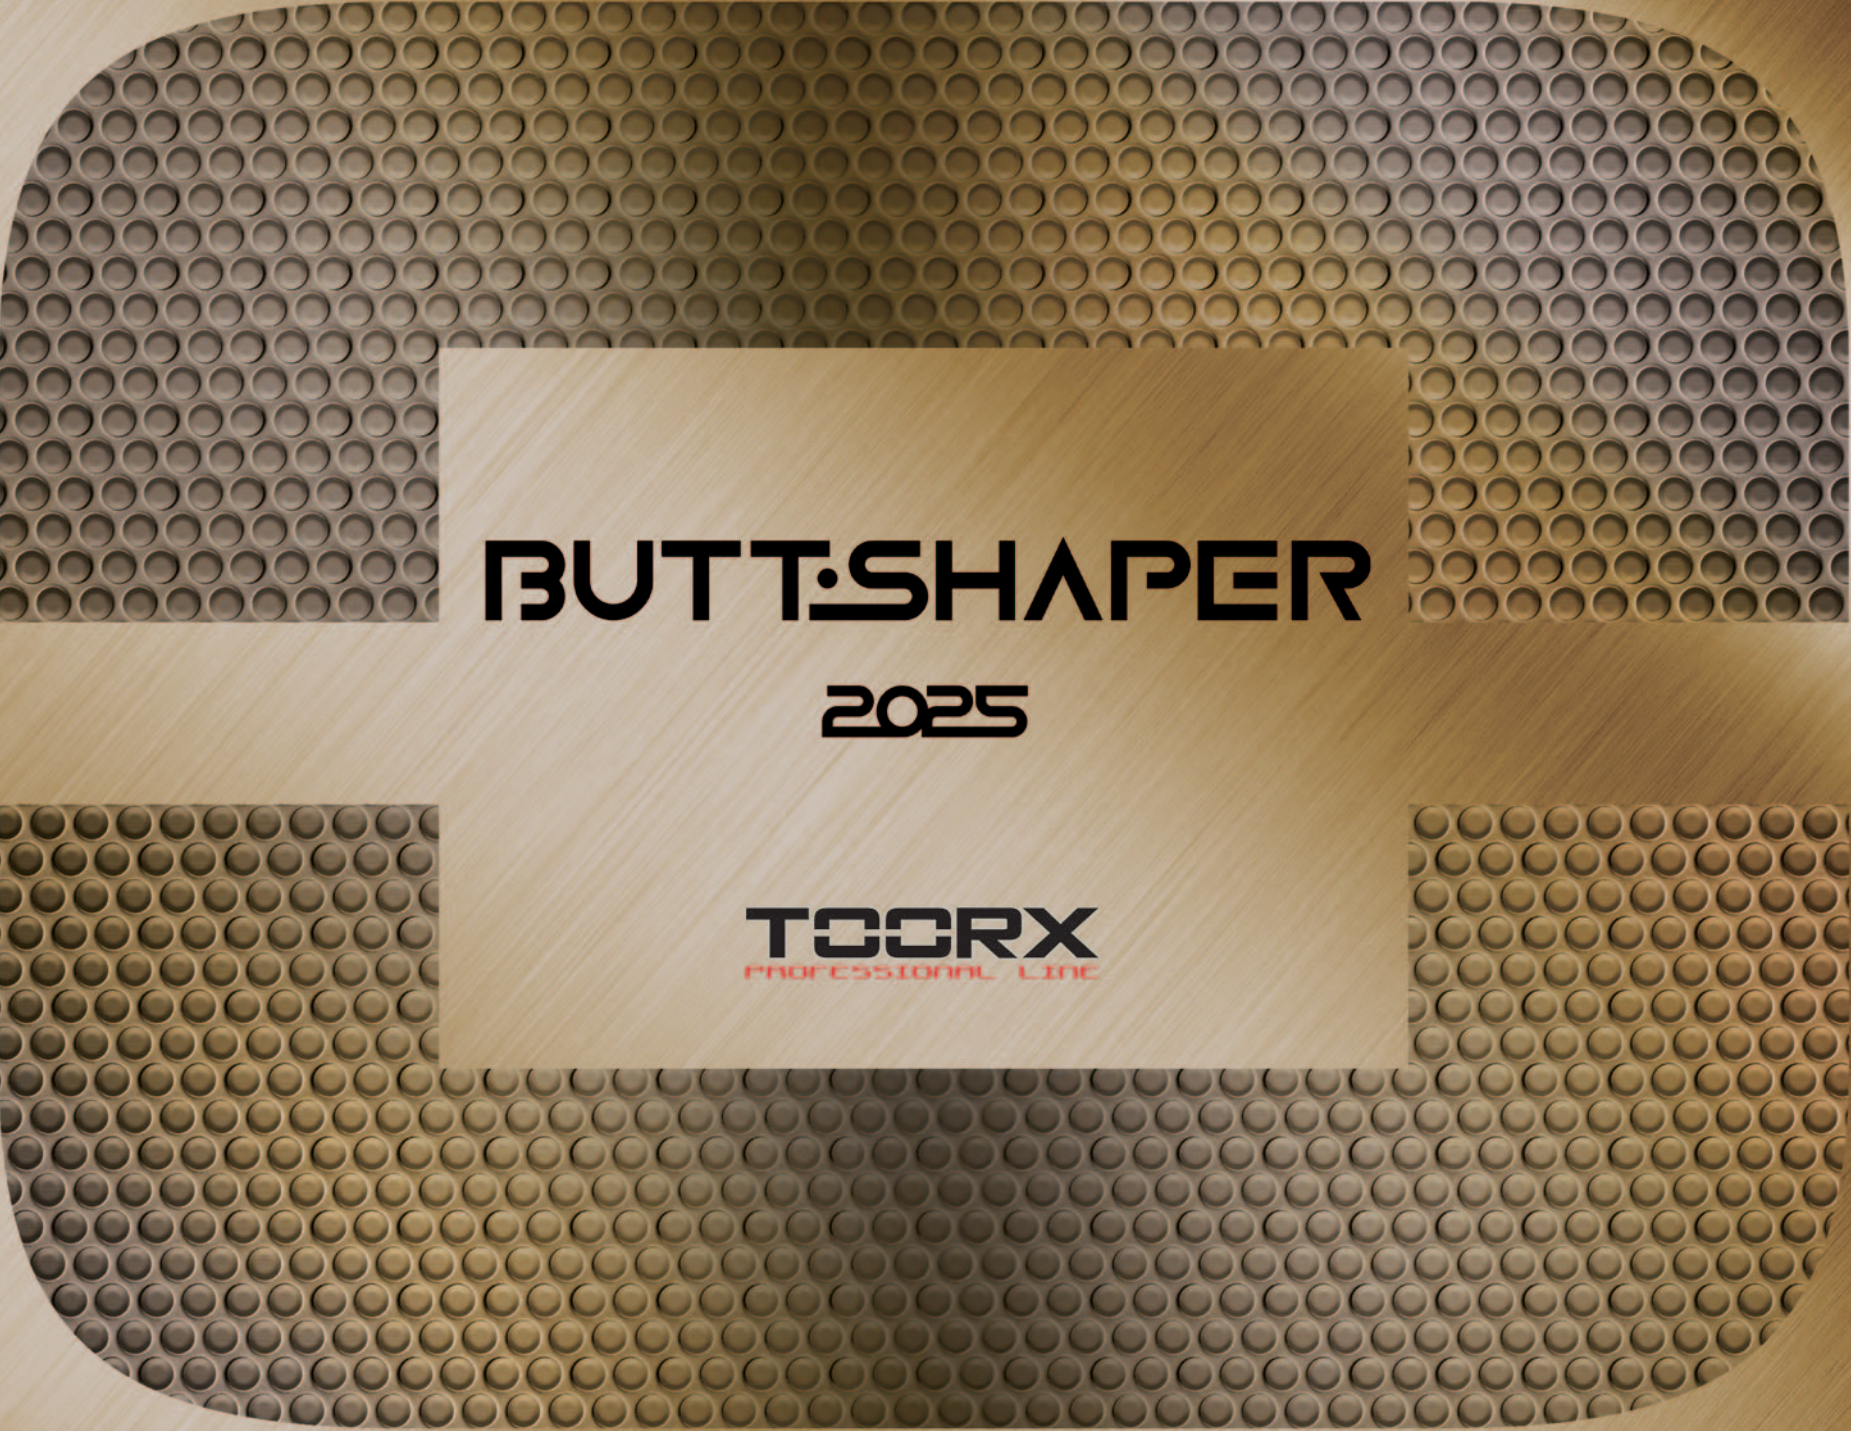

BUTT SHAPER

2025

TCCRX
PROFESSIONAL LINE

FWX10000

V SQUAT

4



FWX10100

SQUAT LUNGE

5



FWX10200

BELT SQUAT

6



FWX10300

HIP THRUST

7



FWX10400

STANDING HIP THRUST

8



FWX10500

DUAL HYPER EXTENSION

9



FWX10600

HYPER REVERSE

10



FWX10700


STANDING ABDUCTOR

11



FWX10000

cod. FWX-10000



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Glutei - Gluteus
- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA a telaio flottante
 REGOLAZIONI: altezza safety bar su 2 posizioni, inclinazione pedana di spinta su 5 posizioni
 DIMENSIONI PRODOTTO: 1650x1660x2032 mm
 PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
 PESO MAX CARICABILE 300 Kg
 PESO: 191,5 kg
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 classe S)


FLOATING PLATFORM PUSH system
 ADJUSTMENTS: safety bar height on 2-level, footplate incine on 5-level
 SET UP SIZE: 1650x1660x2032 mm
 MAX USER WEIGHT 120 Kg
 MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
 WEIGHT: 191,5 kg
 COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x75 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x75 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery



FWX10100


cod. FWX-10100


MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS


- Glutei - Gluteus
- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
 REGOLAZIONI: sistema di regolazione bracci di movimento indipendenti o solidali, altezza rulli di appoggio su 5 posizioni, inclinazione maniglie su 3 posizioni
 DIMENSIONI PRODOTTO: 1491x1452x902 mm
 PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
 PESO MAX CARICABILE 320 Kg
 PESO: 114 kg
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
 ADJUSTMENTS: adjustment system of moving arms independent or integral each other, height ankle rollers on 5-level, incline handles on 3-level
 SET UP SIZE: 1491x1452x902 mm
 MAX USER WEIGHT 120 Kg
 MAX LOADABLE WEIGHT 320 Kg
 WEIGHT: 114 kg
 COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 class S)




- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x75 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x75 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action

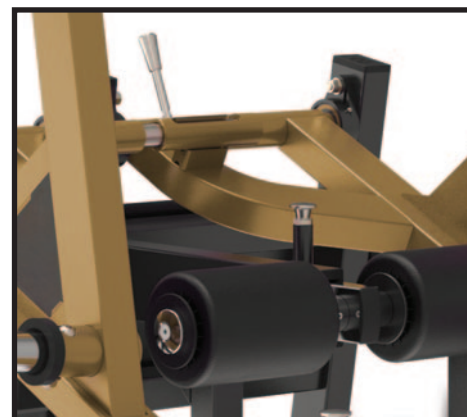

FWX10200


cod. FWX-10200


MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Glutei - Gluteus
- Quadricipiti - Quadriceps
- Ischiocrurali - Hamstrings



Bande elastiche non incluse.
Elastic bands not included.



SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
 REGOLAZIONI: aggancio cintura su 3 posizioni per ottenere una differente resistenza
 DIMENSIONI PRODOTTO: 977x1741x1055 mm
 PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
 PESO MAX CARICABILE 300 Kg
 PESO: 107 kg
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 classe S)


SINGLE PUSH leverage system
 ADJUSTMENTS: hooks for belt connection on 3-position to get different strength ratio
 SET UP SIZE: 977x1741x1055 mm
 MAX USER WEIGHT 120 Kg
 MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
 WEIGHT: 107 kg
 COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x75 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x75 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action



FWX10300

cod. FWX-10300


MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS


- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus

SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
 REGOLAZIONI: altezza sedile regolabile su 8 posizioni
 DIMENSIONI PRODOTTO: 781x1802x1448 mm
 PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
 PESO MAX CARICABILE 200 Kg
 PESO: 137 kg
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
 ADJUSTMENTS: seat height on 8-level
 SET UP SIZE: 781x1802x1448 mm
 MAX USER WEIGHT 120 Kg
 MAX LOADABLE WEIGHT 200 Kg
 WEIGHT: 137 kg
 COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 class S)



Bande elastiche non incluse.
 Elastic bands not included.




- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x75 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x75 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery




FWX10400

cod. FWX-10400


MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Glutei - Gluteus
- Ischiocrurali - Hamstrings




SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
 REGOLAZIONI: altezza rulli di appoggio su 4 posizioni, profondità rulli di appoggio su 4 posizioni
 DIMENSIONI PRODOTTO: 1160x1182x1446 mm
 PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
 PESO MAX CARICABILE 150 Kg
 PESO: 88 kg
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
 ADJUSTMENTS: height foam roller on 4 -level, depth foam roller on 4-level
 SET UP SIZE: 1160x1182x1446 mm
 MAX USER WEIGHT 120 Kg
 MAX LOADABLE WEIGHT 150 Kg
 WEIGHT: 88 kg
 COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 class S)


- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x75 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x75 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery

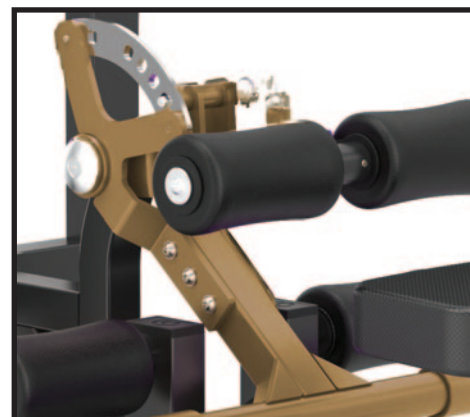

FWX10500

cod. FWX-10500


MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Glutei - Gluteus
- Erettori del rachide - Spinal erectors
- Ischiocrurali - Hamstrings

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
 REGOLAZIONI: rulli di bloccaggio gambe su 5 posizioni, altezza cuscini di appoggio su 9 posizioni
 DIMENSIONI PRODOTTO: 1051x1733x1189 mm
 PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
 PESO MAX CARICABILE 80 Kg
 PESO: 137 kg
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 classe S)


SINGLE PUSH leverage system
 ADJUSTMENTS: leg press rollers on 5-level, cushions height on 9-level
 SET UP SIZE: 1051x1733x1189 mm
 MAX USER WEIGHT 120 Kg
 MAX LOADABLE WEIGHT 80 Kg
 WEIGHT: 137 kg
 COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x75 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x75 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery




FWX10600

cod. FWX-10600


MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Glutei - Gluteus
- Erettori del rachide - Spinal erectors
- Ischiocrurali - Hamstrings



SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
 DIMENSIONI PRODOTTO: 825x1094x1343 mm
 PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
 PESO MAX CARICABILE 80 Kg
 PESO: 75 kg
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 classe S)


SINGLE PUSH leverage system
 SET UP SIZE: 825x1094x1343 mm
 MAX USER WEIGHT 120 Kg
 MAX LOADABLE WEIGHT 80 Kg
 WEIGHT: 75 kg
 COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x75 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x75 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
Tubing treatment with sandblasting and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery



FWX10700

cod. FWX-10700


MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

Abductori - Abductors



SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti divergenti
 DIMENSIONI PRODOTTO: 939x1518x1805 mm
 PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
 PESO MAX CARICABILE 300 Kg
 PESO: 128 kg
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 classe S)

INDEPENDENT DIVERGENT PUSH leverage system
 SET UP SIZE: 939x1518x1805 mm
 MAX USER WEIGHT 120 Kg
 MAX LOADABLE WEIGHT 300 Kg
 WEIGHT: 128 kg
 COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 /EN ISO 20957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione rettangolare 50x75 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Structure rectangular heavy-duty steel tubing 50x75 mm - thickness 3 mm.
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions with PU upholstery



contact@toorxprofessional.it
www.toorxprofessional.it

TOORX® è un marchio di proprietà di / *is a brand of*

Garlando S.p.A.

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Ind. D1
15068 Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
Tel. +39.0143.318500
Fax +39.0143.318585